

ORGATEX[®]

Podlahové značení

www.leanfactory.cz



Podlahové značení ORGATEX

Používá se téměř ve všech oblastech výroby a skladování (např. jízdní nebo pěší trasy, parkovací místa, průmyslové značení, únikové cesty nebo nebezpečné zóny). Správné a jasné podlahové značení zvyšuje bezpečnost práce, zajišťuje bezpečnou orientaci a dodržování předpisů.

Podlahové značení LongLife je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu v kombinaci se speciálním lepidlem. Vyznačuje se extrémní odolností. Je odolné pojezdu vysokozdvížného vozíku. Snadno a rychle se aplikuje na všechny povrchy, jako je beton, kámen a kov, je samolepící a drží stálý tvar.

Podlahové značení existuje v několika provedeních: LongLife Cold Performance (mrazuvzdorné) – pro průmyslová prostředí s extrémně nízkými teplotami okolí, LongLife Heavy Duty – z extrémně odolného materiálu, LongLife Modul – upevňovaný šrouby s hmoždinkami, LongLife Outdoor – pro venkovní použití, LongLife Low Duty – pro dočasné značení (cenově výhodné), mnoho druhů protiskluzových podlahových pásek a fotoluminiscenční značení pro bezpečné značení ve tmě.

- Podlahové pásy
- Symboly a přířezy
- Podlahové rámečky
- Bezpečnostní podlahové značky

Ceny jednotlivých produktů naleznete na našem e-shopu: www.leanfactory.cz

Pravidla 5S: • Separovat, třídít • Systematizovat • Stále čistit • Standardizovat • Sebedisciplína



Pokyny a návod pro lepení podlahového značení

**Povrch musí být
suchý a čistý**





**Doporučená teplota
okolí 18 - 25 °C**





**Doba tvrdnutí
lepidla 12 hodin**



**Jednotlivé pruhy značení
podlah se nesmějí překrývat**

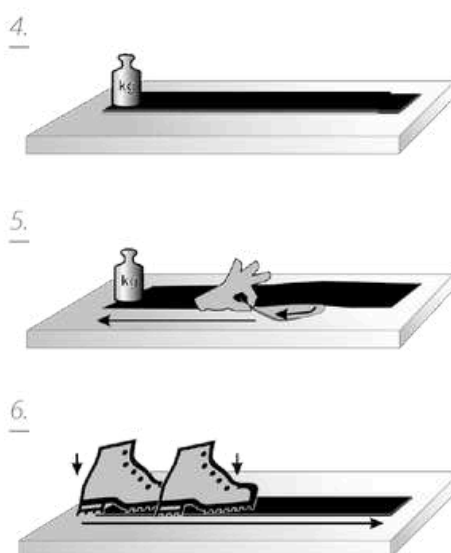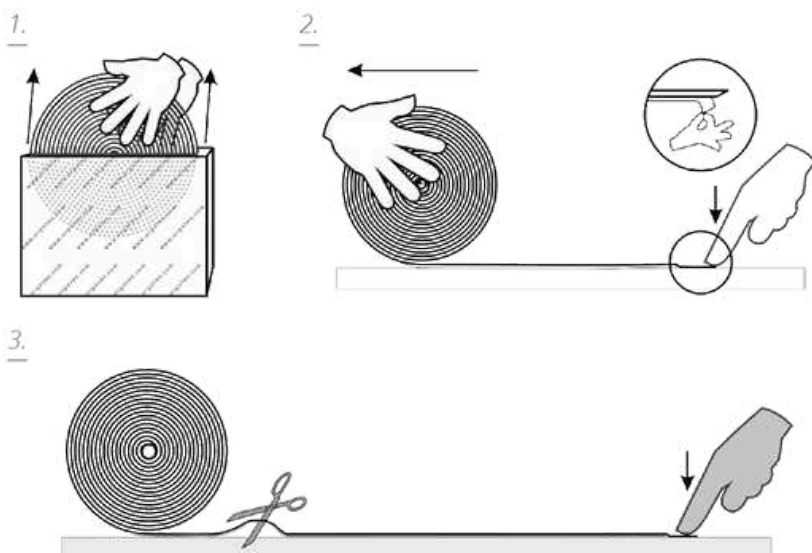

Povrch by měl být co nejvíce hladký



Na dlažbu doporučujeme použít
symboly podlahového značení
lepené pouze na jednotlivé dlaždice.
Přelepáním spár mezi dlaždicemi
se snižuje přilnavost.

**Povrch musí být suchý a čistý - zbavený prachu,
mastnoty a rozpouštědel**



TIP: Na čištění podlahy
doporučujeme čisticí
prostředek Orgatex LongLife
Cleaner a na odstranění
starého značení a zbytků
lepidla LongLife Remover



LG-CLEANER



LG-REMOVER

Akrylovým nátěrem lze zvýšit přilnavost podkladu.

Podlahové pásy LongLife


Přehled podlahových pásek LongLife							
	Low Duty	LongLife	Cold Performance	Rough Ground	Outdoor	Grip	Heavy Duty
Materiál	Měkké-PVC	PVC-fólie	PVC-fólie	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	PVC-fólie
Tloušťka (mm)	0,16	0,48	0,48	1,1	2,8 ± 0,5 mm	1,6 ± 0,1	1,3
Povrch	Matný	Mírně lesklý	Mírně lesklý	Mírně lesklý	Matný reflexní	Retro-reflexní	Mírně lesklý
Třída protiskluznosti	-	-	-	-	Odolné proti uklouznutí	R12 (DIN EN 16165)	-
Lepidlo	Kaučuk	Modifikovaný akrylát	Akrylát	Syntetický kaučuk	Syntetický kaučuk	Syntetický kaučuk	Modifikovaný akrylát
Přilnavost	1,5 N/cm	13,6 N/cm	10,8 N/cm	29,12 N/cm	27 N/cm	27,4 N/cm	21,2 N/cm
Teplota prostředí	-20 °C až +120 °C	-20 °C až +70 °C	-40 °C až +60 °C	-20 °C až +70 °C	-20 °C až +70 °C	-20 °C až +70 °C	-20 °C až +70 °C
Teplota pro lepení	≥ 12 °C	18 až 25 °C	do -10 °C	≥ 20 °C	≥ 12 °C	≥ 20 °C	18 až 25 °C
Dostupná délka v roli (m)	33	50	50	25	12,5	25	25
Dostupné šířky (mm)	50/75	50/75/100	50/75/100	50/75/100	50/75/100	50/75/100	50
Kromě Low Duty jsou všechny druhy podlahových pásek odolné jezdě vysokozdvizného vozíku.							




Podlahová páska Low Duty

Speciálně vyvinuta zejména pro dočasné označení např.: nebezpečných zón, speciálních oblastí apod. Vyznačuje se nižší odolností než standardní LongLife podlahové pásy. Je vhodná pro hladké, méně namáhané povrchy např. betonový potěr, MMA nátěr a dlaždice. Vyznačovací páska má pevnou strukturu a je odolná vůči jednoduchému oděru. Pásku lze použít pro vnitřní i chráněné venkovní prostory.

- **Cenově výhodné**
- **Snadná aplikace**
- **Samolepicí**
- **Vynikající přilnavost**

Podlahová páska Low Duty												
Provedení	Formát (šíře v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy									Rolí v balení/ délka role
	50	LGLD50-	01	02	04	05	06	07	08	-	-	3 x 33 m
	50	LGLD50-	-	-	-	-	-	-	-	SG	RW	3 x 33 m
	75	LGLD75-	01	02	04	05	06	07	08	-	-	2 x 33 m
	75	LGLD75-	-	-	-	-	-	-	-	SG	RW	2 x 33 m

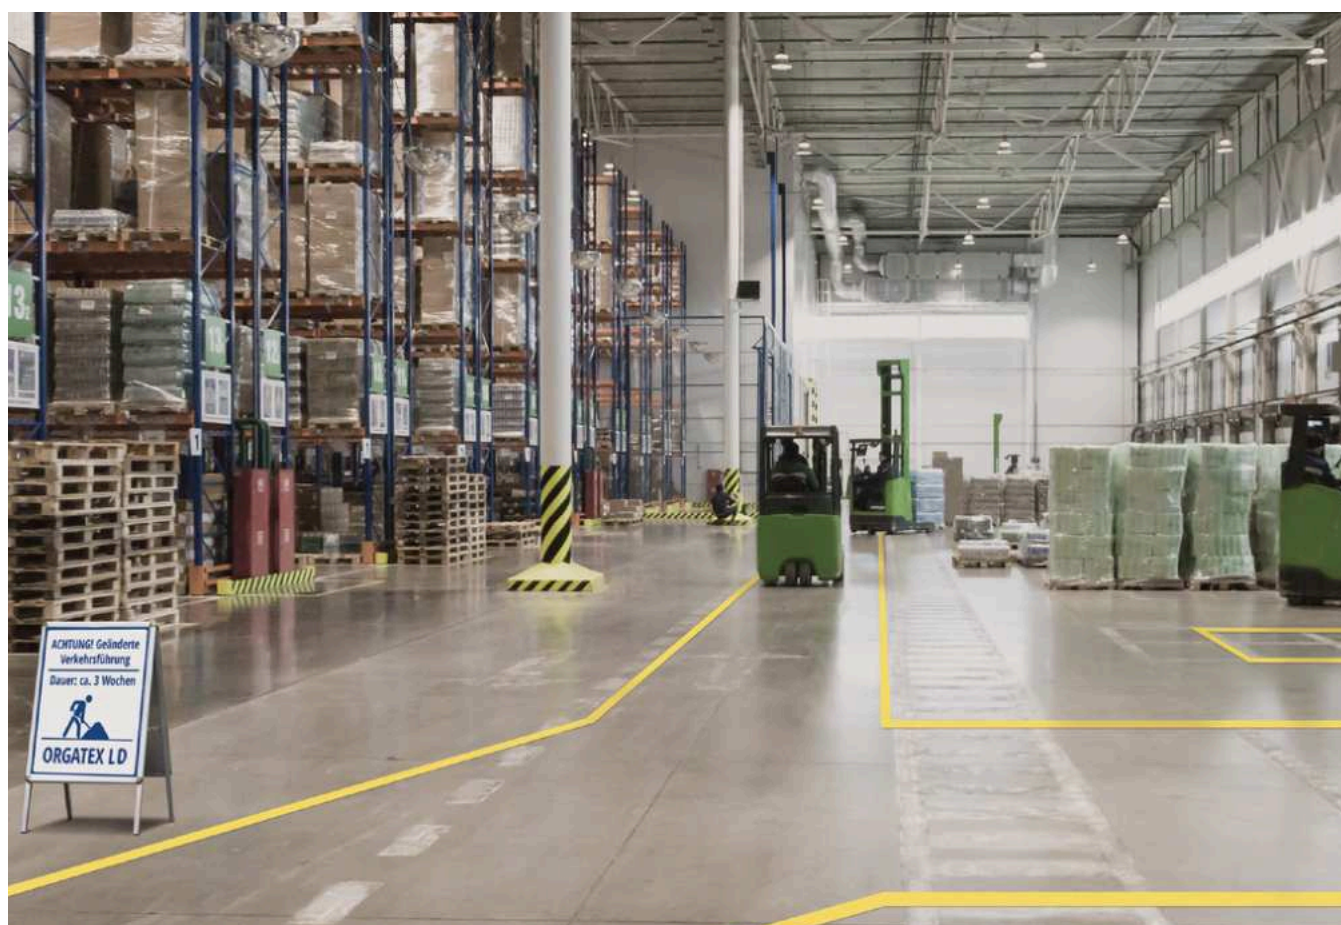

Podlahová páska LongLife

LongLife podlahová označovací páska je vyrobena z vysoce kvalitního plastu v kombinaci s vysoce účinným lepidlem. Je vhodná pro značení dopravních cest, parkovacích míst i pracovních a bezpečnostních ploch. Díky nově vyvinutému plastovému povrchu jsou podlahové pásy vysoce pružné, extrémně odolné a málo opotřebitelné.


- Snadná aplikace
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vynikající přilnavost

LongLife podlahová páska																	
Provedení	Formát (šíře v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy													Délka role/ balení	
																	
Podlahová páska	50	LG50-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	SG	BW	GW	RW	SW	50 m
Podlahová páska	75	LG75-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	SG	BW	GW	RW	SW	50 m
Podlahová páska	100	LG100-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	SG	-	-	-	-	50 m
Podlahová páska ESD	50	LG50-ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 m
Podlahová páska ESD	75	LG75-ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 m
Značení - roh 45°	50	LG-50-W45-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks
Značení - roh 45°	75	LG-75-W45-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks
Značení - roh 45°	100	LG-100-W45-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks
Značení - roh 90°	50	LG-50-W90-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks
Značení - roh 90°	75	LG-75-W90-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks
Značení - roh 90°	100	LG-100-W90-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	-	-	-	-	-	50 ks





Podlahová páska LongLife s individuálním potiskem

Možnost individuálního potisku podlahové pásky na poptání.

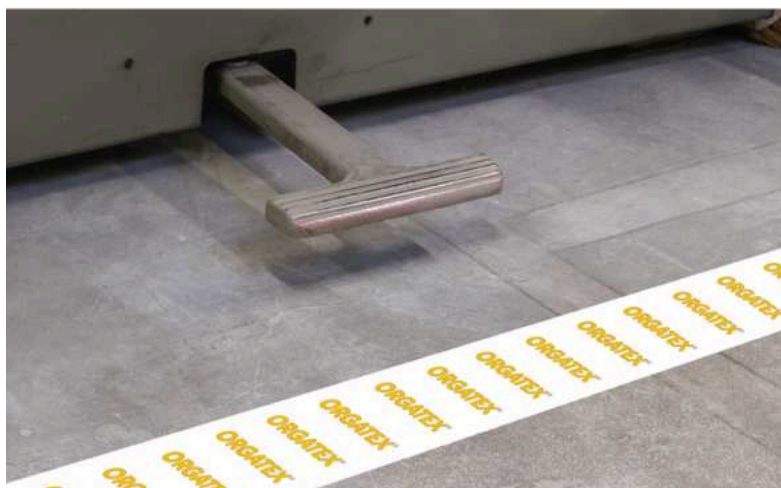

Podlahová páska LongLife FTS pro optické vedení autonomních transportních systémů

Samolepicí podlahové označovací pásy pro optické navádění dopravní systémy bez řidiče. Na hladkou podlahu v interiéru můžete nalepit nejrůznější prvky trasy: čáry, zatáčky, rozcestí a dokonce i křižovatky.

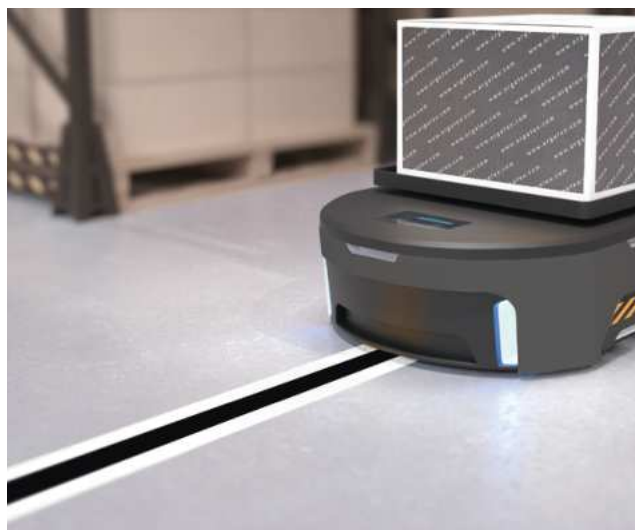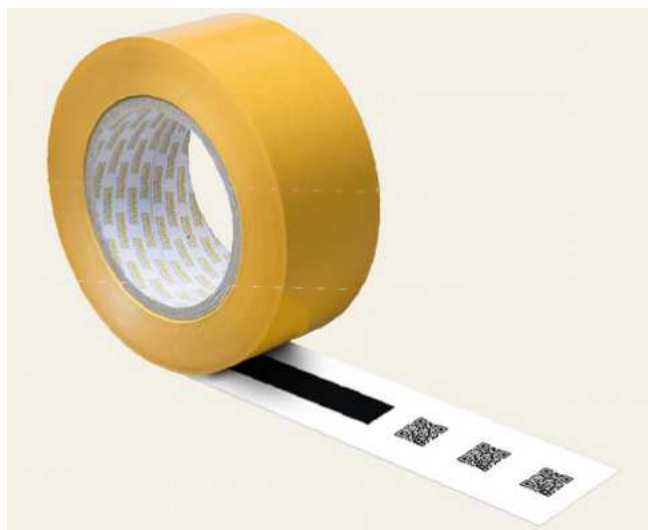

Podlahová páska LongLife GRIP

Extra pevná podlahová označovací páska LongLife GRIP s protiskluzovým a reflexním povrchem. Vhodná pro hladké a strukturované povrchy, jako je beton, dlaždice a asfalt. Třída protiskluznosti: R11.

Podlahová páska LongLife Grip										
Provedení	Formát (šířka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy						Délka role (m)	
										
Podlah. páska	50	LGGRIP50-	01	02	04	05	06	07	SG	25
Podlah. páska	75	LGGRIP75-	01	02	04	05	06	07	SG	25
Podlah. páska	100	LGGRIP100-	01	02	04	05	06	07	SG	25



Podlahová páska LongLife Heavy Duty

Longlife HD je podlahová označovací páska pro silně zatěžované prostory vysokofrekvenčním provozem.

Podlahová páska LongLife Heavy Duty								
Provedení	Formát (šířka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy					Délka role (m)
								
Podlah. páska	50	LGHD50-	01	02	04	05	07	25





Podlahová páska LongLife Outdoor

Outdoorová podlahová označovací páska pro venkovní použití z extrémně pevného materiálu a silné lepidlo ze syntetického kaučuku zajistí odolnost v náročných podmínkách. Protiskluzové vlastnosti udržuje i v mokřem prostředí. Vlastnosti lepidla umožňují pásku použít na drsné i nerovné povrchy. Je vhodná k označení příjezdových cest, chodníků, externích skladů a nebezpečných míst na nakládacích rampách.

- Protiskluzový povrch také za mokra
- Extrémně odolné proti opotřebení
- Vhodné pro drsné a nerovné povrchy
- Vynikající přilnavost

Podlahová páska LongLife Outdoor				
Provedení	Formát (šířka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy	Délka role (m)
Podlah. páska	50	LGOD50-	02 04	12,5
Podlah. páska	75	LGOD75-	02 04	12,5
Podlah. páska	100	LGOD100-	02 04	12,5

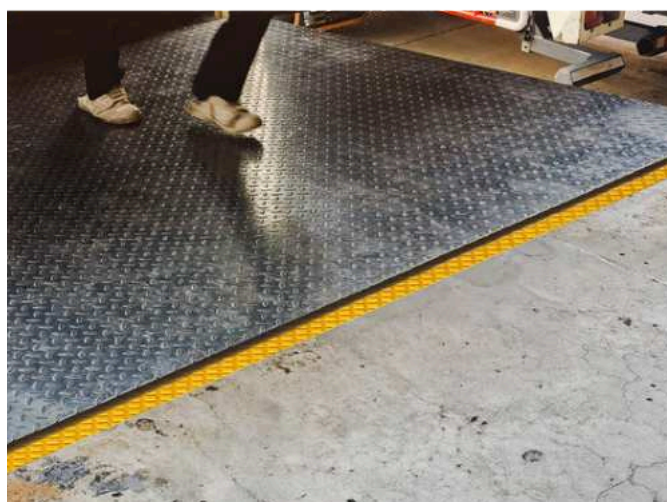
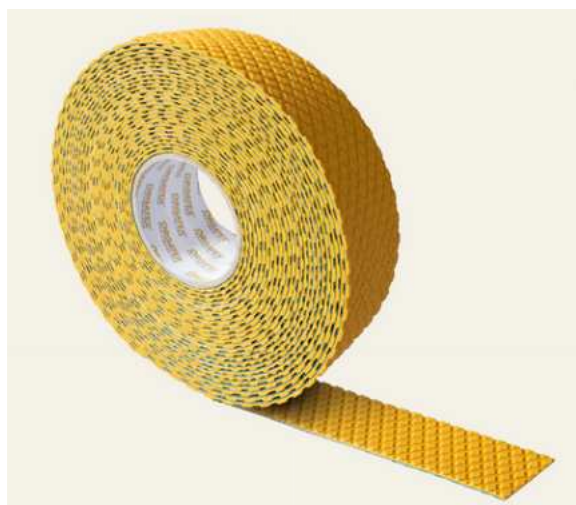


LongLife symbols

Podlahové značení je vhodné pro vymezení paletových prostorů. Silně přilnavé průmyslové lepidlo na zadní straně lze použít na všechny podklady, jako je beton, kámen, kov atd.

- Snadná aplikace
- Vysoká odolnost proti oděru
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Vynikající přilnavost

LongLife symboly													
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy										Balení
													
Značení - T	50	LG-50-T-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Značení - T	75	LG-75-T-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Značení - L	50	LG-50-L-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Značení - L	75	LG-75-L-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Podélné značení	50 x 250	LG-50250-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Podélné značení	75 x 350	LG-75350-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Podélné značení	100 x 500	LG-100500-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Čtverec	50	LG-50-Q-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Čtverec	75	LG-75-Q-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Čtverec	100	LG-100-Q-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	

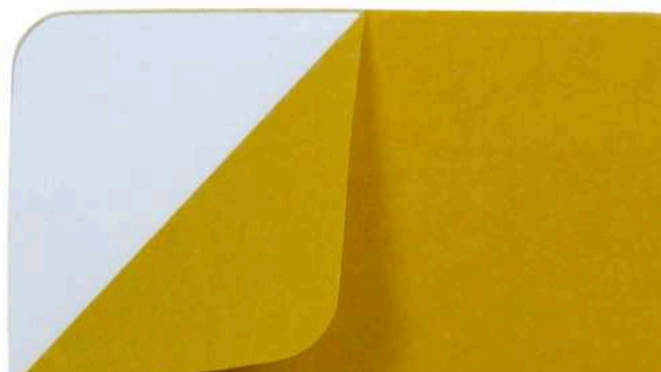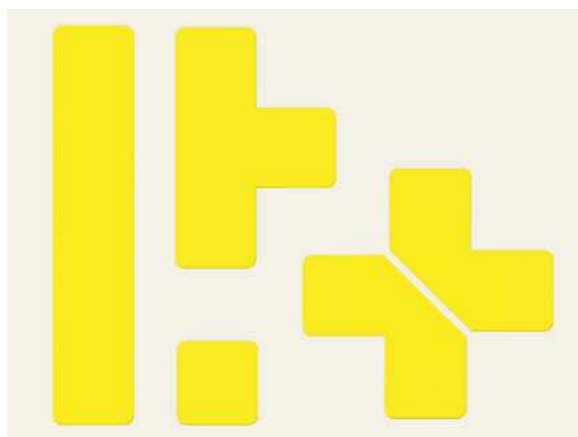


LongLife symboly - kulaté

Podlahové značení je vhodné pro vymezení paletových prostorů. Silně přilnavé průmyslové lepidlo na zadní straně lze použít na všechny podklady, jako je beton, kámen, kov atd.

- Snadná aplikace
- Vysoká odolnost proti oděru
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Vynikající přilnavost

Longlife symboly - kulaté													
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy										Balení
													
Značení - T	90	LGR-90-T-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Značení - L	90	LGR-90-L-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Podélné značení	90 x 450	LGR-90450-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Bod	90	LGR-90-P-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	
Kříž (2 díly)	90	LGR-90-K-	01	02	03	04	05	06	07	08	88	50 ks	

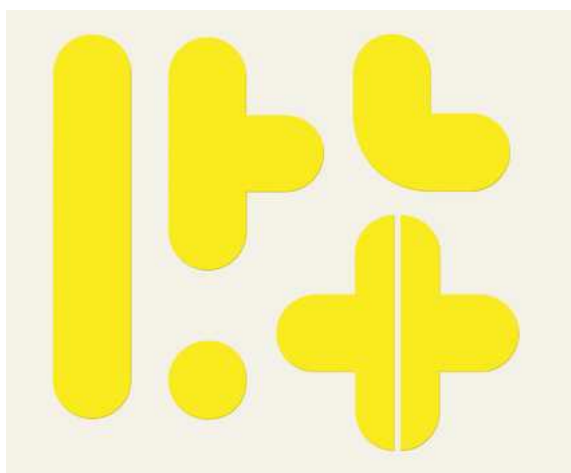


LongLife symbols - stopa a šipka

Vhodné pro značení chodníků – symetrický design. Silné průmyslové lepidlo na zadní straně má vynikající přilnavost. Sjízdné, protiskuzové a extrémně odolné proti opotřebení.

- Snadná aplikace
- Odolné pojezdu vysokozdvížného vozíku
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vynikající přilnavost

LongLife symbols - stopa a šipka										
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy							
Stopa	90 x 280	LGSTP-	01	02	03	04	05	06	07	08
Šipka	100 x 175	LGPF-	01	02	03	04	05	06	07	08
			88							
										50 ks

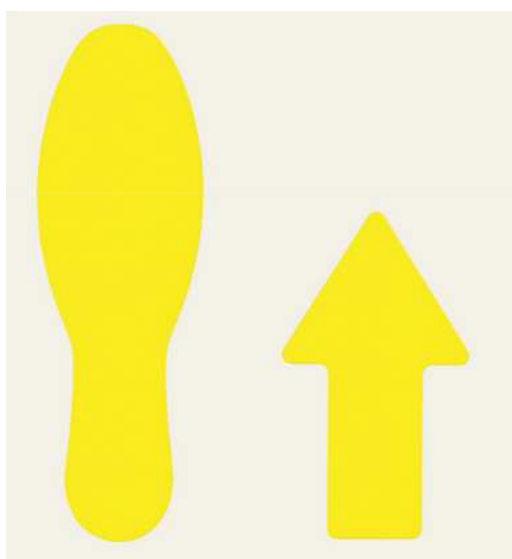


LongLife symboly - Heavy Duty

Vhodné pro označení úložných prostorů, parkovacích míst a tras s vysokou zátěží. Vysoce kvalitní materiál a zkosená hrana zajišťují pevnost a funkčnost. Extrémně robustní – tloušťka 1 mm s 3 mm náběhovou hranou.


- Extrémně robustní
- Snadná aplikace
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vynikající přilnavost

Longlife symboly Heavy Duty											
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy								Balení
			01	02	03	04	05	06	07	08	
Značení - T	50	LGHD-50-T-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks
Značení - L	50	LGHD-50-L-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks
Podélné značení	50 x 250	LGHD-50250-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks

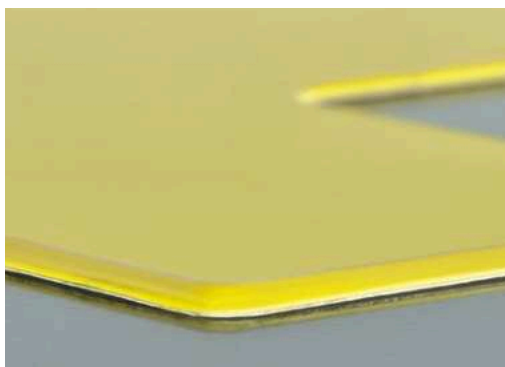

LongLife symboly - Heavy Duty kulaté

LongLife symboly Heavy Duty - kulaté											
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy								Balení
			01	02	03	04	05	06	07	08	
Značení - T	90	LGRHD-90-T-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks
Značení - L	90	LGRHD-90-L-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks
Bod	90	LGRHD-90-P-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks
Podélné značení	90 x 450	LGRHD-90450-	01	02	03	04	05	06	07	08	20 ks

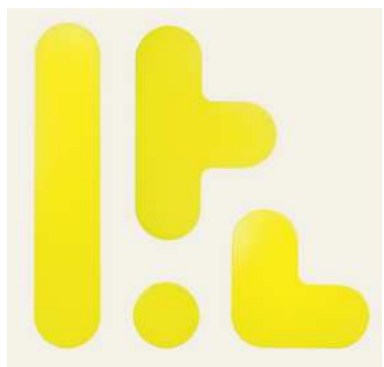

LongLife MODUL

Extrémně široké a odolné podlahové značení ve tvaru čtverce, vhodné pro blokové skladování a trasy s vysokou zátěží. Zadní strana může být volitelně přilepena nebo přišroubována (varianta LGMOD-ND s otvorem). Požadované tvary lze sestavit z několika modulů.

- Extrémně robustní
- Možnost upevnění šroubem s hmoždinkou
- Vysoká odolnost proti oděru
- Samolepicí - vynikající přilnavost

LongLife MODUL									
Provedení	Formát (šířka x délka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy						Balení
			01	02	03	04	05	06	
Čtverec	75 x 75	LGMOD-SK-	01	02	03	04	05	06	50 ks
Čtverec s otvorem	75 x 75	LGMOD-ND-	01	02	03	04	05	06	50 ks
Šroub s hmoždinkou	6 x 40	LG6X40ND							50 ks



LongLife MODUL - značení L

Extrémně robustní a odolné podlahové značení ve tvaru "L", vhodné pro blokové skladování a trasy s vysokou zátěží. Modul je pevně přišroubován k podlaze. Balení je včetně šroubů a hmoždinek.

LongLife MODUL - značení L									
Provedení	Formát (šířka v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy						Balení
			01	02	03	04	05	07	
Značení - L	50	LGMOD-L-	01	02	03	04	05	07	20 ks



LongLife podlahové rámečky

Podlahové rámečky v různých formátech a barevných provedeních z vysoce kvalitního a odolného plastu se speciálním lepidlem. Jsou vhodné pro značení parkovacích míst. Vkládací štítek je umístěn pod rámečkem a všechny 4 strany rámečku jsou přilepeny k podlaze.

- Jasné označení díky barevnému rozlišení
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Snadná aplikace
- Vynikající přilnavost

LongLife podlahové rámečky

Provedení	Formát (šířka x výška v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy	Balení
DIN A4	400 x 310	LG-KL-A4-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88 RW GW BW SW SG	10 ks
1/2 DIN A4	400 x 205	LG-KL-1/2A4-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88 RW GW BW SW SG	10 ks
DIN A5	310 x 250	LG-KL-A5-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88 RW GW BW SW SG	10 ks
1/3 DIN	310 x 200	LG-KL-1/3DIN-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88 RW GW BW SW SG	10 ks




LongLife podlahové rámečky - kruh a šipka

Podlahové rámečky ve tvaru kruhu a šipky jsou k dispozici v různých barevných a jsou vhodné pro značení parkovacích míst. Vkládací štítek je umístěn pod rámečkem a celý obvod rámečku je přilepen k podlaze.

- Jasné označení díky barevnému rozlišení
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Snadná aplikace
- Vynikající přilnavost

LongLife podlahové rámečky kruh a šipka					
Provedení	Formát (Š x V / Ø v mm)	Obj. číslo	+ kód barvy ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	pro vkládací štítek ET	Balení
Kruh	210	LG-KL-KREIS-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88	ET136	10 ks
Šipka	320 x 100	LG-KL-PFEIL-	01 02 03 04 05 06 08 HB 88	290 x 45 mm	10 ks
Karton. vkládací štítek, bílý	136 x 136	ET136			10 ks

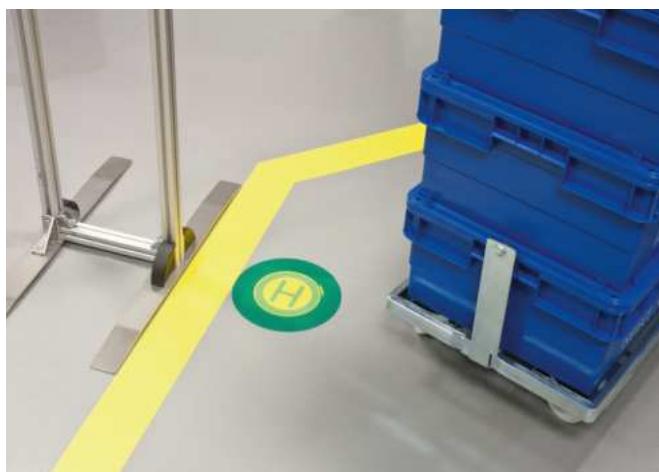

LongLife podlahové značky 600 mm

Podlahové značky z vysoce kvalitního a odolného plastu s celoplošným samolepicím povrchem zvyšují bezpečnost na pracovišti – výstražné, zákazové a příkazové značky.

- Vysoký výstražný a informační efekt
- Odolné pojezdu vysokozdvizného vozíku
- Celoplošný samolepicí povrch
- Vynikající přilnavost



Zákaz vjezdu VZV
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-1



Pěším vstup zakázán
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-2



Zákaz kouření
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-8



STOP
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-9



Příkazaná směr jízdy
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-10



Pěší zóna
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-4



Použit ochrannou obuv
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-5



Použit ochranné brýle
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-6



Pozor VZV
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-3



Nebezpečí uklouznutí
Obj. číslo:
LG-SCHILD-600-15

LongLife podlahové značky - půlkruhové 900 x 450 mm



Obj. číslo:
LG-SCHILD1/2-1



Obj. číslo:
LG-SCHILD1/2-6



Obj. číslo:
LG-SCHILD1/2-10



Fotoluminiscenční podlahové značení

Únikové cesty v průmyslu musí být zřetelně označeny značkami v souladu s platnými předpisy. Fotoluminiscenční značení únikových cest s mimořádně intenzivní svítivostí umožňuje bezpečnou navigaci i v prostorách bez světla.


Fotoluminiscenční značení - tvarovky

Provedení	Šířka (mm)	Obj. číslo	Množství v balení
Šipka	90	LGPf-NL	10 ks
Bod	50	LGR-50-P-NL	10 ks
Bod	75	LGR-75-P-NL	10 ks
Značení schodů	37	LG-37-L-NL	5 párů
Značení schodů	47	LG-47-L-NL	5 párů
Bod s šipkou	90	LGN-90-PP	20 ks



Fotoluminiscenční pásy

Provedení	Šířka (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy	Délka role (m)
Fotoluminiscenční páska	50	LGNL50		10
Fotoluminiscenční páska	75	LGNL75		10
Úniková cesta vpravo	50	LGNL50-FW-R		10
Úniková cesta vpravo	75	LGNL75-FW-R		10
Úniková cesta vlevo	50	LGNL50-FW-L		10
Úniková cesta vlevo	75	LGNL75-FW-L		10
Fotoluminiscenční páska - šipky	50	LGNL50-PF		10
Fotoluminiscenční páska - šipky	75	LGNL75-PF		10
Fotoluminiscenční páska - barevná	50	LGNL50-	01 02 04 05 07 08	10
Fotoluminiscenční páska - barevná	75	LGNL75-	01 02 04 05 07 08	10

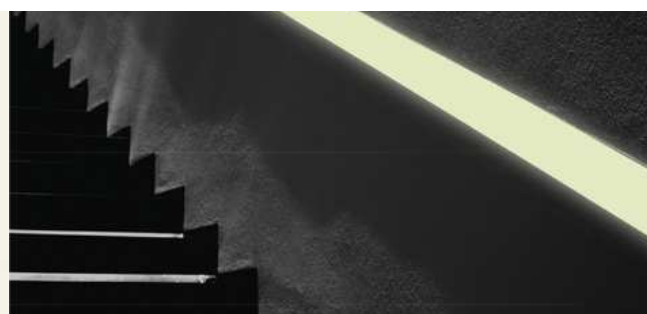

LongLife Cold Performance - mrazuvzdorné podlahové značení

Mrazuvzdorné podlahové pásy, symboly a přířezy nebo podlahové rámečky byly vyvinuty speciálně pro průmyslová prostředí s extrémně nízkými teplotami okolí. Díky vysoce kvalitnímu plastovému povrchu je podlahové značení pružné, extrémně odolné, málo opotřebitelné a je vhodné pro všechny podklady, jako je beton, kámen a kov – výhradně pro vnitřní použití. Teplota při lepení do -20°C.

LongLife Cold Performance - podlahová páska										
Provedení	Formát (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy							
			01	02	03	04	05	06	07	08
Páska	50 mm	LGCP50-	01	02	03	04	05	06	07	08
Páska	75 mm	LGCP75-	01	02	03	04	05	06	07	08
Páska	100 mm	LGCP100-	01	02	03	04	05	06	07	08

LongLife Cold Performance - symboly										
Provedení	Formát (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy							
			01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - T	50	LGCP-50-T-	01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - L	50	LGCP-50-L-	01	02	03	04	05	06	07	08
Podélné zn.	50 x 250	LGCP-50250-	01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - T	75	LGCP-75-T-	01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - L	75	LGCP-75-L-	01	02	03	04	05	06	07	08
Podélné zn.	75 x 350	LGCP-75350-	01	02	03	04	05	06	07	08

LongLife Cold Performance - podlahové rámečky										
Provedení	Formát (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy							
			01	02	03	04	05	06	08	88
DIN A4	400 x 310	LGCP-KL-A4-	01	02	03	04	05	06	08	88
1/2 DIN A4	400 x 205	LGCP-KL-1/2A4-	01	02	03	04	05	06	08	88
DIN A5	310 x 250	LGCP-KL-A5-	01	02	03	04	05	06	08	88
1/3 DIN	310 x 200	LGCP-KL-1/3DIN-	01	02	03	04	05	06	08	88

LongLife Cold Performance - kulaté symboly										
Provedení	Formát (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy							
			01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - T	90	LGRCP-90-T-	01	02	03	04	05	06	07	08
Značení - L	90	LGRCP-90-L-	01	02	03	04	05	06	07	08
Podélné zn.	90 x 450	LGRCP-90450-	01	02	03	04	05	06	07	08
Bod	90	LGRCP-90-P-	01	02	03	04	05	06	07	08



LongLife - příslušenství

LongLife Cleaner – čistící přípravek na podlahu

Vysoce účinný čistící koncentrát pro snadné odstraňování mastnoty, oleje, vosku, uhlí, sazí, inkoustu a jiných odolných nečistot. Doporučuje se pro předčištění podlah před nanesením podlahového značení.

LongLife Remover – čistící přípravek k odstranění podlahové pásky

K odstraňování starých podlahových značek, zbytků lepidla a k přípravě podkladů. Bez námahy rozpouští a odstraňuje zbytky lepidla, oleje, mastnotu, dehet a dokonce i základní nátěr z dlaždic, fasád a kamenných podlah, skla, keramiky a pohledových kamenných betonových panelů.

LongLife CLEANER / REMOVER - čistící přípravky		
Popis	Obj. číslo	Množství
Cleaner - čistící přípravek na podlahy	LG-CLEANER/6	6 x 1 l
Remover - odstraňovač podlah. pásky	LG-REMOVER/6	6 x 1 l



LongLife – řezací systém

Šablona pro řezání podlahových pásek umožňuje uživateli bezpečně a přesně řezat úhly 45 ° a 90 °. Lze použít pro všechny šířky rolí podlahových pásek LongLife.

Přítlačný válec na podlahové značení

zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku. Je ideální pomůckou při lepení podlahového značení. Usnadňuje zejména aplikaci protiskluzových produktů a lepení na profilované povrchy.

LongLife - příslušenství		
Popis	Velikost (šířka x délka) / šířka válce	Obj. číslo
Řezací šablona	120 x 250 mm	LG-TS100
Přítlačný válec	75 mm	LG-ANDRUCKROLLER



LED projektor eOX-Spot

Používá se především tam, kde není možná instalace klasických samolepících podlahových informačních a zákazových značek. Využití naleznete např. pro silně frekventované cesty v rámci výrobní oblasti nebo na povrchy cest, které nejsou vhodné pro instalaci značek (např. dlážděné cesty). eOX-Spot projektor lze také velmi dobře používat v tmavých prostorách nebo v noci díky silnému světelnému zdroji.

eOX-Spot-40

eOX-Spot-80

Technická data eOX-Spot	
Obj. číslo produktu	eOX-Spot-40 eOX-Spot-80
Materiál	ocel / hliník, s práškovým nástřikem
Hmotnost	1,97 kg 3,5 kg
Chladicí zařízení	na zadní straně spotřebiče
Oblast použití	suché vnitřní prostory
Okolní teplota	-30 °C bis +35 °C
Chlazení	aktivní chlazení, ventilátor
Hladina hluku	20 dB(A) 29 dB(A)
Zdroj světla	40-W 80-W vysoce výkonná LED
Průměrná životnost	35.000 hodin
Barevná teplota	6300 – 6700 Kelvinů
Světelný tok projektoru	1150 lumenů 4730 lumenů
Účinnost	27 lumenů/W 56 lumenů/W
Velikost promítacího motivu	37,5 mm 50 mm
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon (spotřeba proudu)	42 W 84 W
Třída ochrany/Třída krytí krytu	I/IP20
Fotobiologická bezpečnost	RG-2 (podle ICE62471-5:2015, EN62471-5:2015)




LED projektor eOX-Spot MOTIVY

Motivy – diapositivy pro LED projektor eOX Spot 80 a eOX Spot 40




eOX-SPOT 40

Intenzita osvětlení [lux]

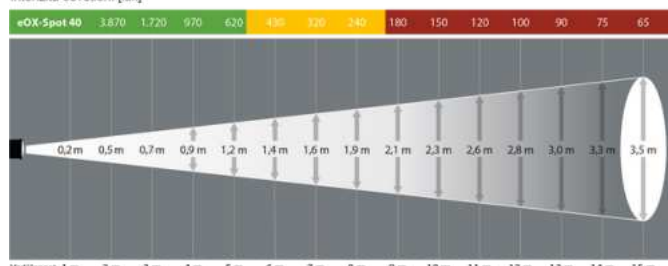

eOX-SPOT 80


Intenzita osvětlení [lux]

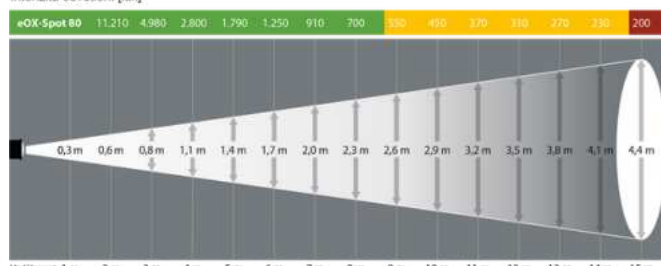



Bezpečnostní schodové profily

Schodové profily s protiskluzovou úpravou třídy R13 zvyšují viditelnost, a tím i bezpečnost a ochranu proti uklouznutí při pohybu na schodištích. V závislosti na použití a požadavcích jsou k dispozici 3 druhy profilů v různých barevných provedeních. Montáž profilů je snadná. Výborně přilnou ke schodům a poskytují dlouhodobé řešení vašich bezpečnostních potřeb. Chraňte své zaměstnance před možnými úrazy a zajistěte bezpečné pracovní prostředí i na schodištích.

Bezpečnostní schodové profily Slim									
Provedení	Šířka (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy						
Schodový profil Slim	600	TKPLD600-	PU	06	SG	NLS	NLS2	NLAS	
Schodový profil Slim	800	TKPLD800-	PU	06	SG	NLS	NLS2	NLAS	
Schodový profil Slim	1000	TKPLD1000-	PU	06	SG	NLS	NLS2	NLAS	
Schodový profil Slim Plate	600	TKPLD600-V2-	PU	06	SG	NLS	–	NLAS	
Schodový profil Slim Plate	800	TKPLD800-V2-	PU	06	SG	NLS	–	NLAS	
Schodový profil Slim Plate	1000	TKPLD1000-V2-	PU	06	SG	NLS	–	NLAS	

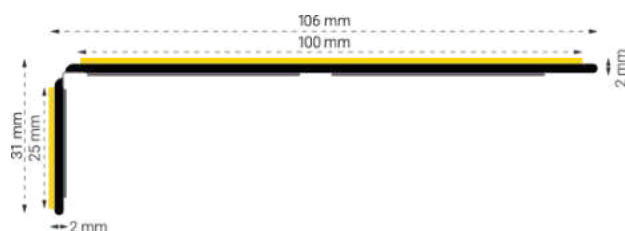

Materiál: hliník

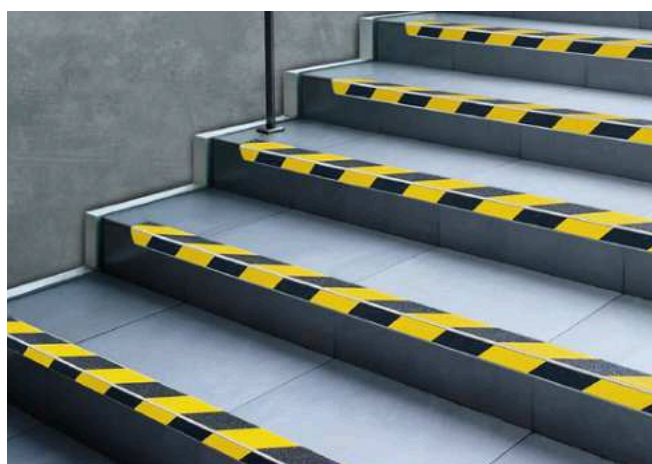
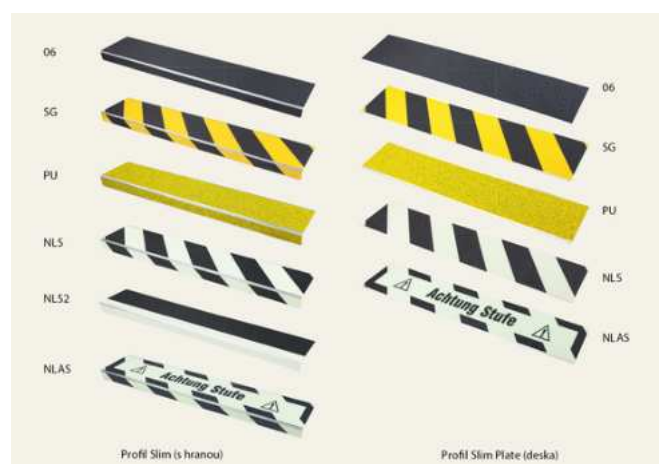


Bezpečnostní schodové profily Universal



Hliníkový profil o tloušťce 2,6 mm je odolný proti opotřebení i v náročném provozu. Potaženo protiskluzovou páskou s třídou kluznosti: R13. Výrobek lze použít v interiéru i exteriéru a upevňuje se pomocí šroubů. Profilem lze snadno zakrýt poškozené hrany schodů. Různé barevné povrchy zaručují viditelnost.

Bezpečnostní schodové profily Universal

Provedení	Šířka (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy			
						
Schodový profil Universal	600	TKPUN600-	PU	06	SG	NLS
Schodový profil Universal	800	TKPUN800-	PU	06	SG	NLS
Schodový profil Universal	1000	TKPUN1000-	PU	06	SG	NLS

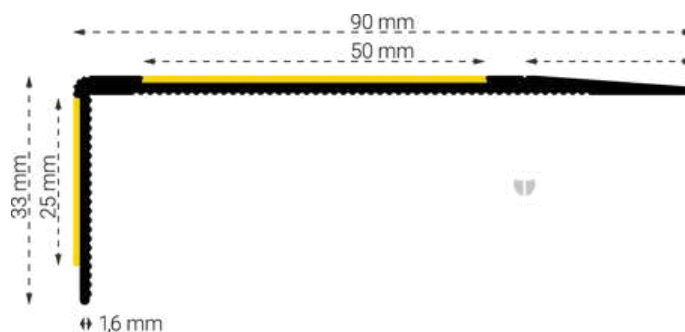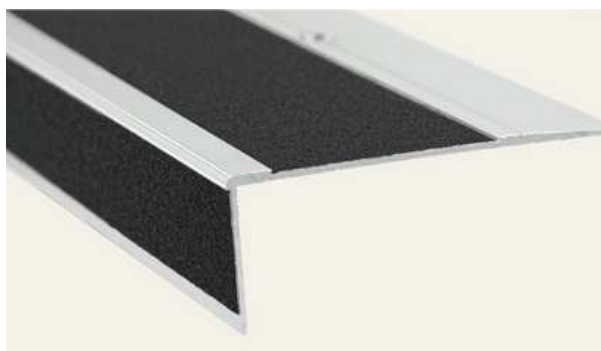


Materiál: hliník

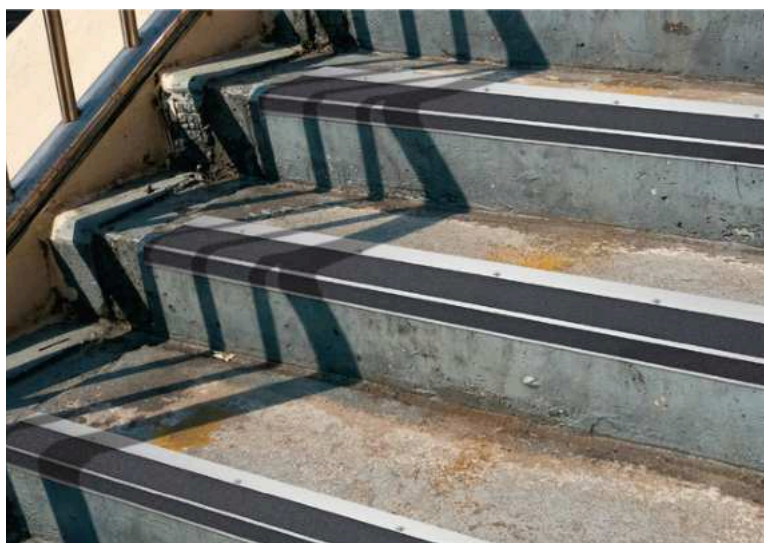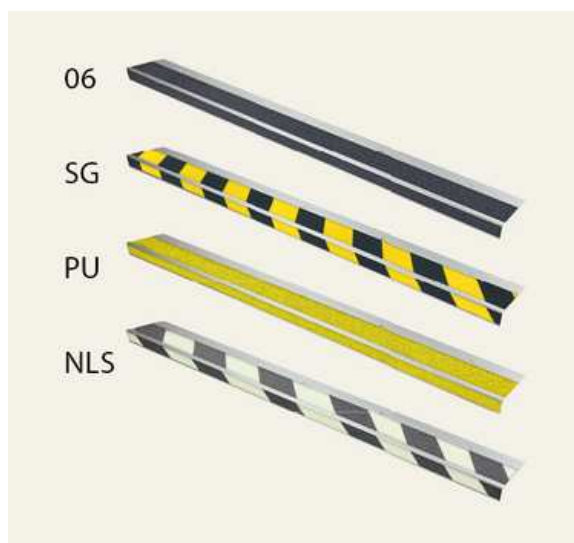

Bezpečnostní schodové profily Heavy Duty


Profil v provedení Heavy Duty o tloušťce 3,8 mm je extrémně odolný proti opotřebení a je vhodný pro silně zatěžované prostory vysokofrekvenčním provozem. Profil z GFK (speciální plast vyztužený skleněnými vlákny) má zatavené zrno oxidu hlinitého a zajišťuje vysokou ochranu proti uklouznutí třídy R13. Produkt lze použít v interiéru i exteriéru a upevňuje se pomocí šroubů nebo montážního lepidla. Profilem lze snadno zakrýt poškozené hrany schodů. S vhodným příslušenstvím lze profily připevnit i na mřížové schody.

Bezpečnostní schodové profily Heavy Duty				
Provedení	Šířka (mm)	Obj. číslo	+ kód barvy	
Schodový profil Heavy Duty	600	TKPHD600-	06	SG
Schodový profil Heavy Duty	800	TKPHD800-	06	SG
Schodový profil Heavy Duty	1000	TKPHD1000-	06	SG
Pružinové hmoždinky		TKP-FD		

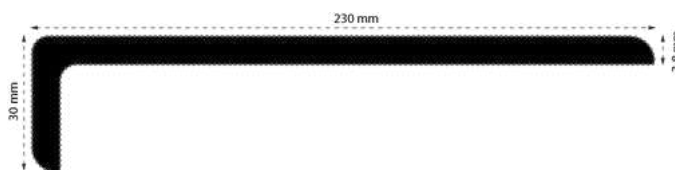


Materiál:

GFK (speciální plast vyztužený skleněnými vlákny)

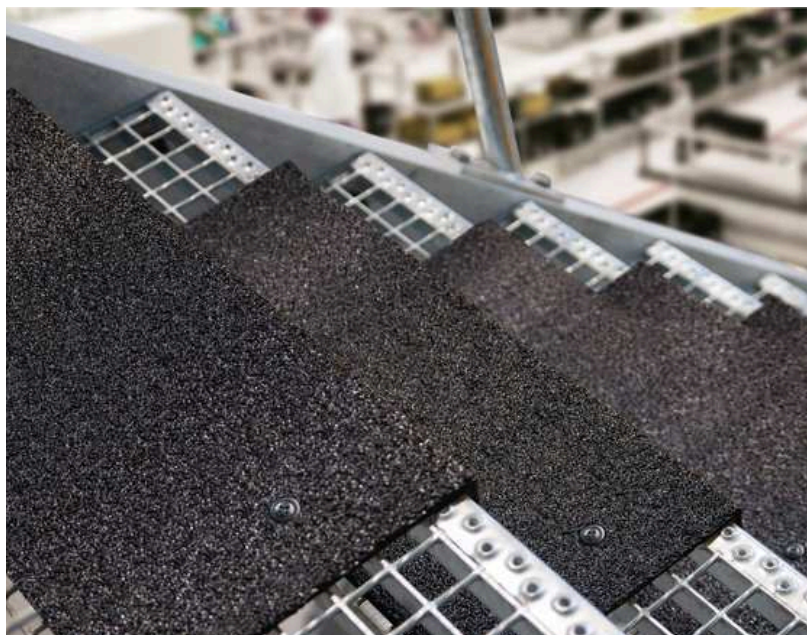



Katalog ke stažení

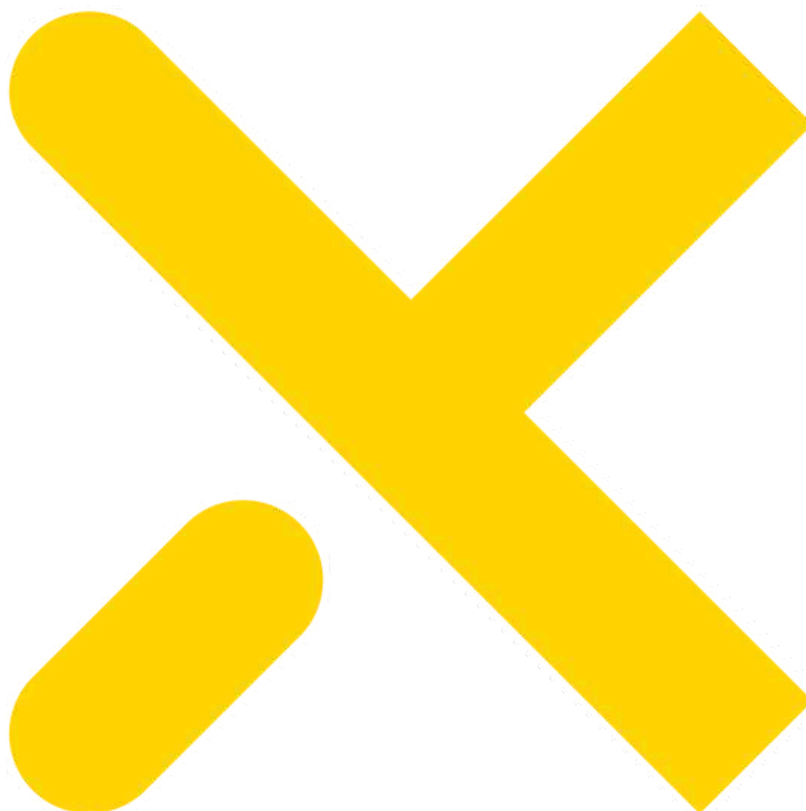

www.leanfactory.cz

Betz s.r.o.
třída Vítězství 68/4
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 625 559
orgatex@betz.cz
www.betz.cz